




55-calowy ekran z 20 punktami dotykowymi i możliwością pracy 24/7

Wyposażony w matrycę IPS wielkoformatowy panel TH5565MIS-B1AG gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. Czujnik oświetlenia sam dostosowuje podświetlenie ekranu do warunków zewnętrznych, a powłoka antyrefleksyjna dodatkowo zabezpiecza ekran i zapewnia najlepszą widoczność w warunkach zwiększonej jasności. Panel umożliwia równie odtwarzanie prezentacji, plików wideo, zdjęć, slajdów, plików tekstowych – praktycznie w każdym formacie z poziomu nośnika USB lub pamięci wewnętrznej samego wyświetlacza, czyli bez konieczności podłączenia do komputera PC. 20 kompatybilnych punktów dotykowych sprawia, że iiyama TH5565MIS-B1AG doskonale sprawdzi się w szeregu interaktywnych zastosowań Digital Signage.



IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.



24/7

Monitor przystosowany jest do pracy 24 godziny na dobę.

1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

PRZEKĄTNA EKРАНU	54.6"; 138.8cm
FORMAT OBRAZU	16 : 9
PANEL	IPS LED, powłoka szklana AG
ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela)
JASNOŚĆ	450 cd/m ² typowa
JASNOŚĆ	400 cd/m ² z panelem dotykowym
KONTRAST	1100 : 1 typowy
CZAS REAKCJI	12ms
KĄT WIDZENIA CR>10	poziomo/pionowo: 178° / 178° ; prawo/lewo: 89° / 89° ; góra/dół: 89° / 89°
TECHNOLOGIA DOTYKOWA	infrared, multitouch (20 punktów - HID, tylko z kompatybilnym systemem operacyjnym), aktywowany palcem lub rysikiem, zarejestrowanie dotyku nie wymaga nacisku na ekran
ILOŚĆ PUNKTÓW DOTYKOWYCH	20
GRUBOŚĆ SZKŁA	4 mm
TWARDZOŚĆ SZKŁA	7H min.
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA	88%
MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.)	680.4 x 1209.6 mm; 26.8" x 47.6"
WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.)	0.63 x 0.63 mm
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA	30 - 83kHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA	50 - 76Hz
SYNCHRONIZACJA	Separate Sync
WYŚWIETLANE KOLORY	16.7
MAKSYMALNY CZAS PRACY BEZ PRZERWY	24 godziny/dobę
POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA	tak

2. INTERFEJSY

HDCP	tak
VIDEO IN	VGA, 3x HDMI, Comp. RCA, AV
VIDEO OUT	HDMI (daisy chain), Comp. RCA, AV
AUDIO IN	RCA (L/R), MiniJack
AUDIO OUT	RCA (L/R), głośniki
STEROWANIE	RS232C (IN/OUT), RJ45 (LAN), USB (dotyk), IR (IN/OUT)
ODTWARZANIE MEDIÓW Z NOŚNIKA USB	tak

3. WŁAŚCIWOŚCI

PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
REGULACJA PARAMETRÓW	przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach (EN, FR, NL, DE, PL, RU, CZ, IT, JP), obsługa poprzez przyciski lub pilotem (dołączony)

PARAMETRY REGULOWANE

obraz (tryb obrazu, podświetlenie, kontrast, jasność, saturacja, odcień, ostrość, wzmożony kontrast, temp. kolorów, redukcja szumu, przywróć, zaawansowane ustawienia kolorów, podstawowe ustawienia kolorów, kontrast dynamiczny, czujnik światła), dźwięk (balans, ustawienia zaawansowane, HDMI audio, analizator widma), aplikacje (media player, plan, ściana wyświetlaczy), ustawienia (język, sieć, sterowanie, ustal ID monitora, ustawienia oszczędzania energii, format, ustawienia VGA, zatrzymaj, niebieski ekran, funkcja dotykowa, zapobieganie utrwaleniu obrazu, rotacja OSD, OSD info, IR out, logo startowe, przywróć)

GŁOŚNIKI	2 x 10 W (Stereo)
ZGODNOŚĆ	CE, CB, TÜV-Bauart, CU
STANDARD VESA	400 x 400 mm
KOLOR	czarny
STEROWANIE ZEWNĘTRZNE	pilot
ORIENTACJA	pozioma/pionowa
KONSTRUKCJA BEZ WENTYLATORA	tak
METALOWA OBUDOWA	tak

4. AKCESORIA

AKCESORIA W ZESTAWIE	kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA, kabel sygnałowy HDMI, pilot (plus baterie), rysik, uchwyt na kable, naklejka z logo iiyama, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
----------------------	---

5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
ZASILACZ	wewnętrzny
ZUŻYCIE ENERGII	106 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	VESA DPMS

6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)


KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	B
----------------------------------	---

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

7. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)	1265.6 x 736.5 x 72 mm
WAGA	37.5 kg

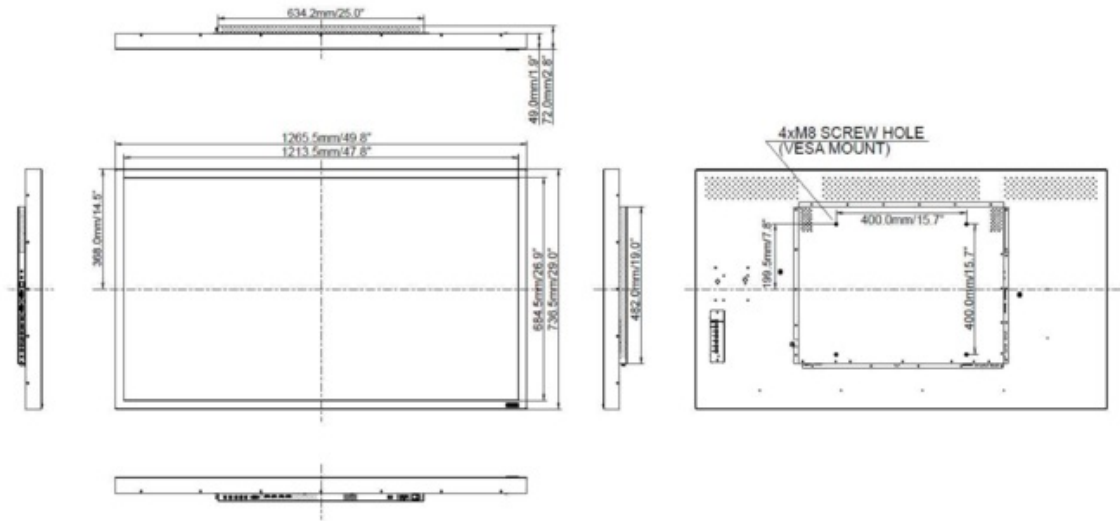

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD Iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.